

# FESTIVO VIINI- JA PANIMOKAAPIT

## Tekniset tiedot



FESTIVO

Rev 042019



# Tekniset tiedot

## Viini- ja panimokaapit

### Sisällysluettelo

|   |    |
|---|----|
| Viinikaappi VLK 60                        | 4  |
| Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2 | 6  |
| Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm      | 8  |
| Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm      | 10 |



### Lisätarvikkeet tuotetilauksen yhteydessä



Vakiopuuhyllä (voidaan kallistaa 10 asteen kulmaan) VLK 60 ja VLK 60-2

Vakiopuuhyllä (voidaan kallistaa 10 asteen kulmaan) VLM 86 ja VLK 86

Lukitus (lisähinta per lukko)

Takakanava VLM 86

Takakanava VLK 86

# Tekniset tiedot

## Viinikaapit

### Viinikaappi VLK 60




| Tekniset tiedot   | VLK 60              |
|---|---------------------|
| Mitat (L x S x K mm)  | 595 x 670 x 2060    |
| Lämpötilan säätöalue  | +8...+18 °C         |
| Nettotilavuus litroina  | 435                 |
| Nettotilavuus 0,75 l pulloina   | 150                 |
| Nettotilavuus 0,33 l pulloina tai tölkeinä  | 371                 |
| Nettopaino (kg)   | 115                 |
| Sähköliitintä (V/Hz/W)  | 230/50-60/165       |
| Energiakulutus (kWh/vrk)  | 1,1                 |
| Energialuokitus *   | C                   |
| Sulatus   | Automaatti          |
| Tärinävaimennettu kompressori   | Kyllä               |
| Kylmäaine   | R600a               |
| Höyrystintyyppi   | Levyhöyrystin       |
| Lauhdutintyyppi   | Lankalauhdutin      |
| Runko ja ovikehys   | Musta<br>RAL9005    |
| Sisäpinta<br>(sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)                                    | Harmaa<br>RAL9006   |
| Vedin   | Alumiini<br>RAL9007 |
| Puuhyllyt (kpl):<br>vakiomäärä<br>maksimi   | 4 + 1<br>11 + 1     |
| Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla                                      | Kyllä               |
| LED valonauhat pystysivulla, 4000K, häikäisysojattu   | Kyllä               |
| Led-valojen palamisaika (h)   | 50 000              |
| 2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä<br>(helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana) | Kyllä               |
| Kaappien kätsisyys oikea/vasen  | Kyllä               |
| Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta  | Kyllä               |
| Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana   | Kyllä               |
| Lukko lisävarusteena  | Kyllä               |

\* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

# Tekniset tiedot

## Viinikaapit

### Viinikaappi VLK 60

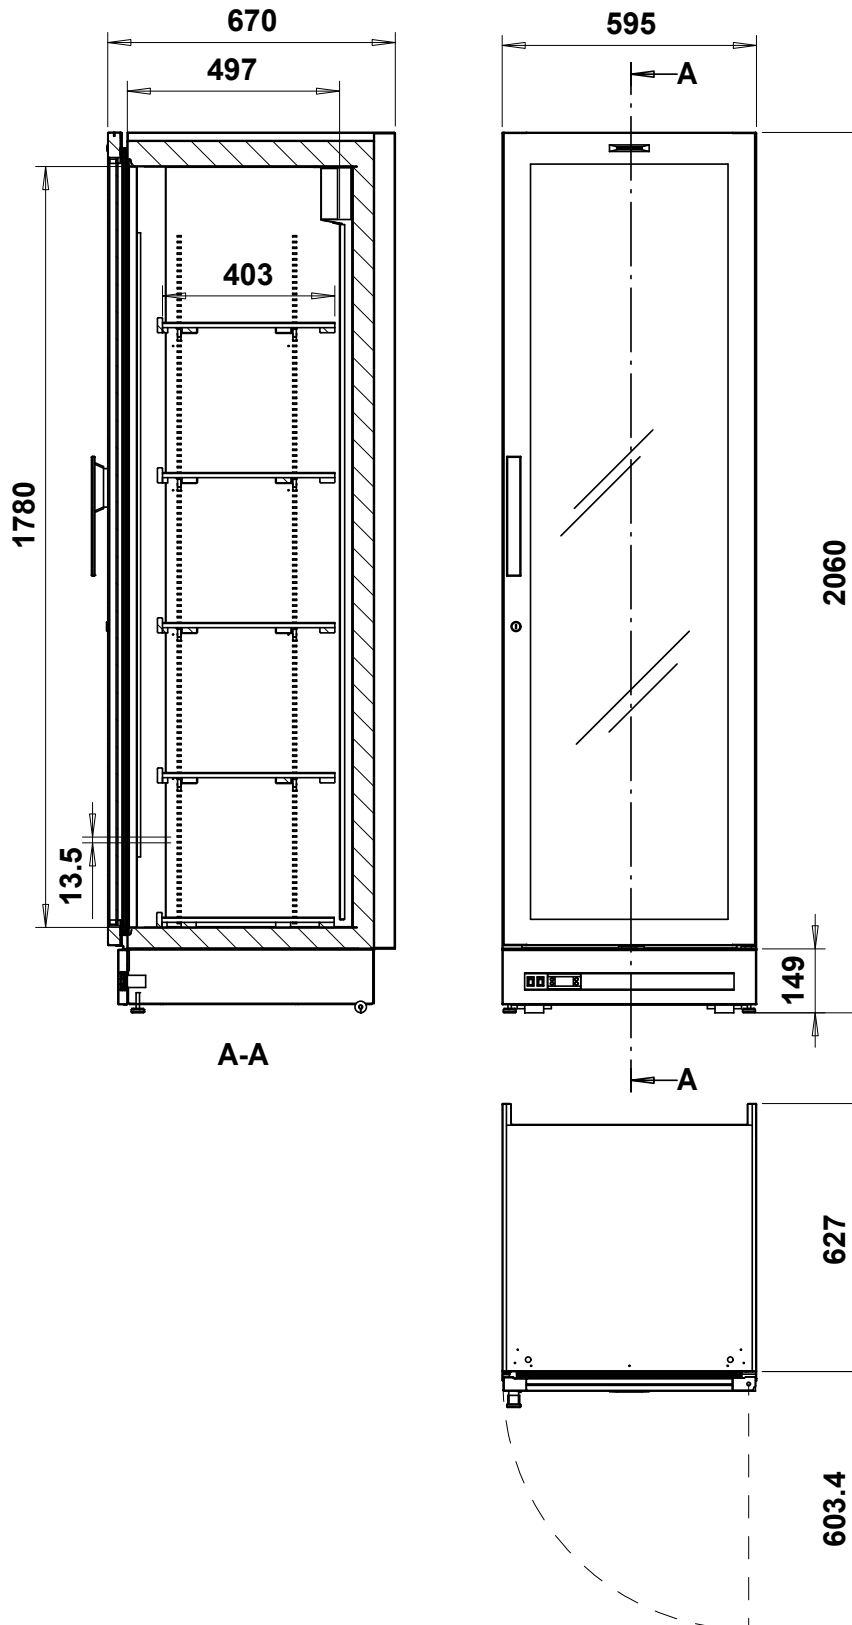


### Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2



| Tekniset tiedot   | VLK 60-2                                  |
|---|---|
| Mitat (L x S x K mm)  | 595 x 670 x 2060                          |
| Lämpötilan säätöalue  | Yläosa +5...+18 °C,<br>Alaosa +2...+18 °C |
| Nettotilavuus litroina  | 195 + 194                                 |
| Nettotilavuus 0,75 l pulloina   | 60 + 60                                   |
| Netto ilavuus 0,33 l pulloina tai tölkeinä  | 168 + 168                                 |
| Nettopaino (kg)   | 125                                       |
| Sähköliitäntä (V/Hz/W)  | 230/50-60/195                             |
| Energiakulutus (kWh/vrk)  | 1,7                                       |
| Energialuokitus *   | C   |
| Sulatus   | Automaattinen                             |
| Tärinävaimennettu kompressori   | Kyllä                                     |
| Kylmäaine   | R600a                                     |
| Höyrystintyyppi   | Lamellihöyrystin                          |
| Lauhdutintyyppi   | Lankalauhdutin                            |
| Runko ja ovikehys   | Musta<br>RAL9005                          |
| Sisäpinta<br>(sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)                                    | Harmaa<br>RAL9006                         |
| Vedin   | Alumiini<br>RAL9007                       |
| Puuhyllyt (kpl):<br>vakiomäärä (yläosa/alaosa)<br>maksimi (yläosa/alaosa)                         | 1 + 1 / 1 + 1<br>3 + 1 / 3 + 1            |
| Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla                                      | Kyllä                                     |
| LED valonauhat pystysivulla, 4000K, häikäisysojattu   | Kyllä                                     |
| Led-valojen palamisaika (h)   | 50 000                                    |
| 2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä<br>(helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana) | Kyllä                                     |
| Kaappien käsisyys oikea/vasen   | Kyllä                                     |
| Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta  | Kyllä                                     |
| Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täyden aikana   | Kyllä                                     |
| Lukko lisävarusteena  | Kyllä                                     |

\* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

### Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2

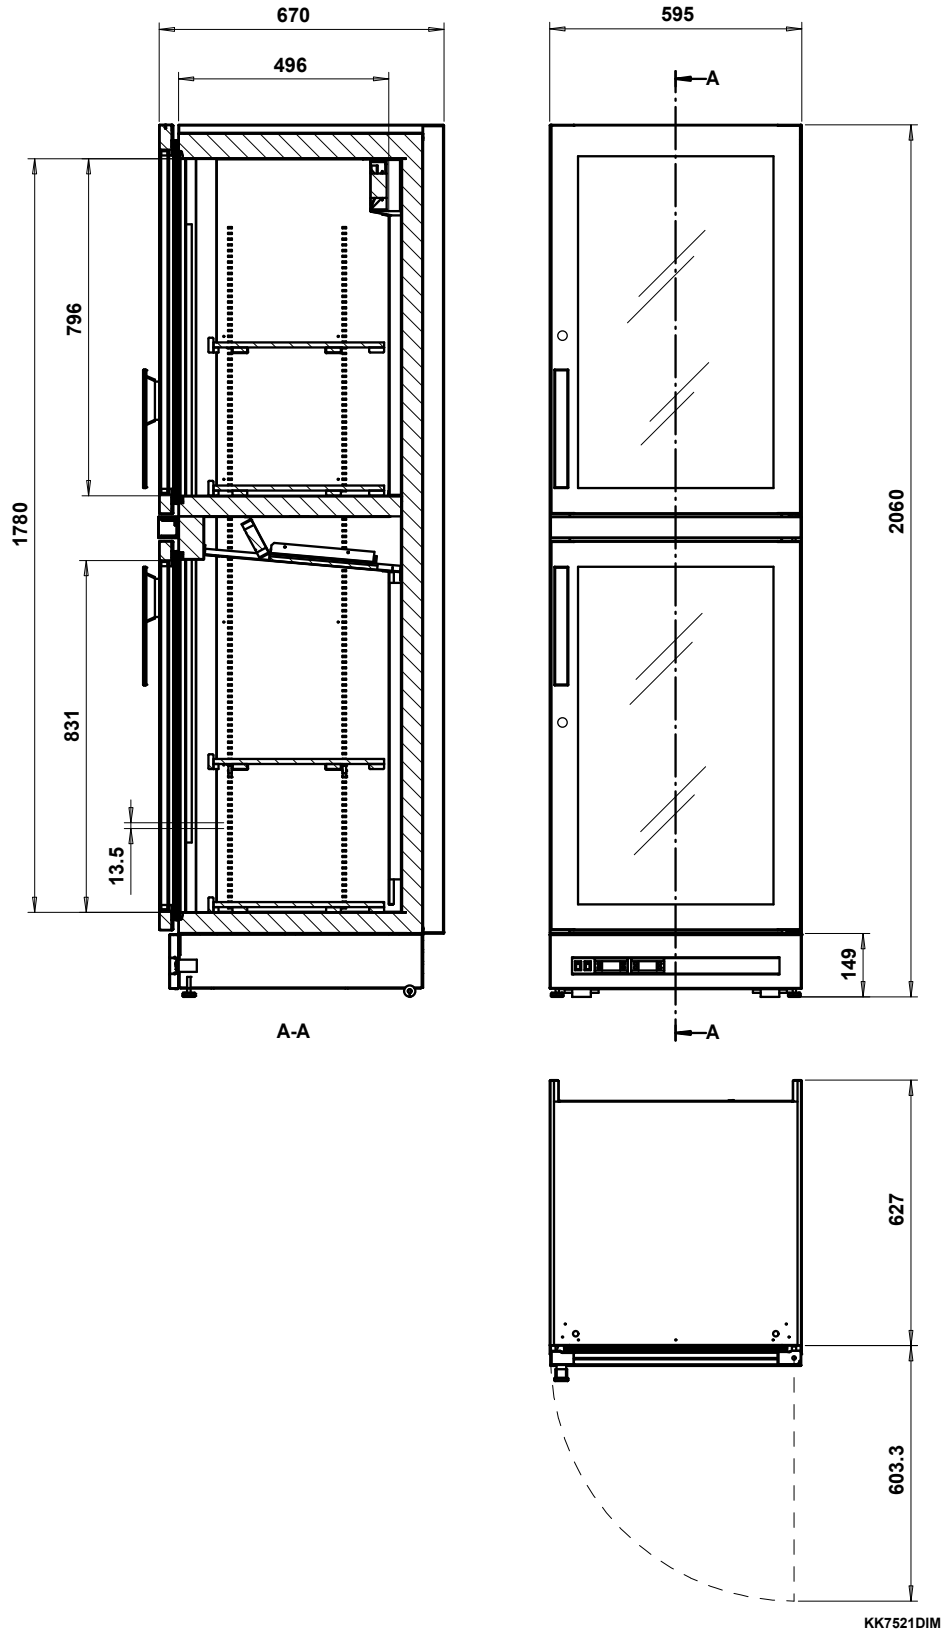

### Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm




| Tekniset tiedot   | VLM 86              |
|---|---------------------|
| Mitat (L x S x K mm)  | 860 x 670 x 1500    |
| Lämpötilan säätöalue  | +4...+18 °C         |
| Netto tilavuus litroina   | 466                 |
| Netto tilavuus 0,75 l pulloina  | 135                 |
| Netto tilavuus 0,33 l pulloina tai tölkkeinä  | 385                 |
| Netto paino (kg)  | 145                 |
| Sähköliitäntä (V/Hz/W)  | 230/50-60/245       |
| Energiakulutus (kWh/vrk)  | 2,6                 |
| Energialuokitus *   | C                   |
| Sulatus   | Automaatti          |
| Tärinävaimennettu kompressori   | Kyllä               |
| Kylmäaine   | R600a               |
| Höyrystintyyppi   | Levyhöyrystin       |
| Lauhdutintyyppi   | Lankalauhdutin      |
| Runko ja ovikehys   | Musta<br>RAL9005    |
| Sisäpinta<br>(sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)                                    | harmaa<br>RAL9006   |
| Vedin   | Alumiini<br>RAL9007 |
| Puuhyllyt (kpl):<br>vakiomäärä<br>maksimi   | 4+1<br>6+1          |
| Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla                                      | Kyllä               |
| LED valonauhat pystysivuille, 4000K, häikäisysuojattu   | Kyllä               |
| Led-valojen palamis aika (h)  | 50 000              |
| 2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä<br>(helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana) | Kyllä               |
| Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta  | Kyllä               |
| Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana   | Kyllä               |
| Lukko lisävarusteena  | Kyllä               |

\* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.



### Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm

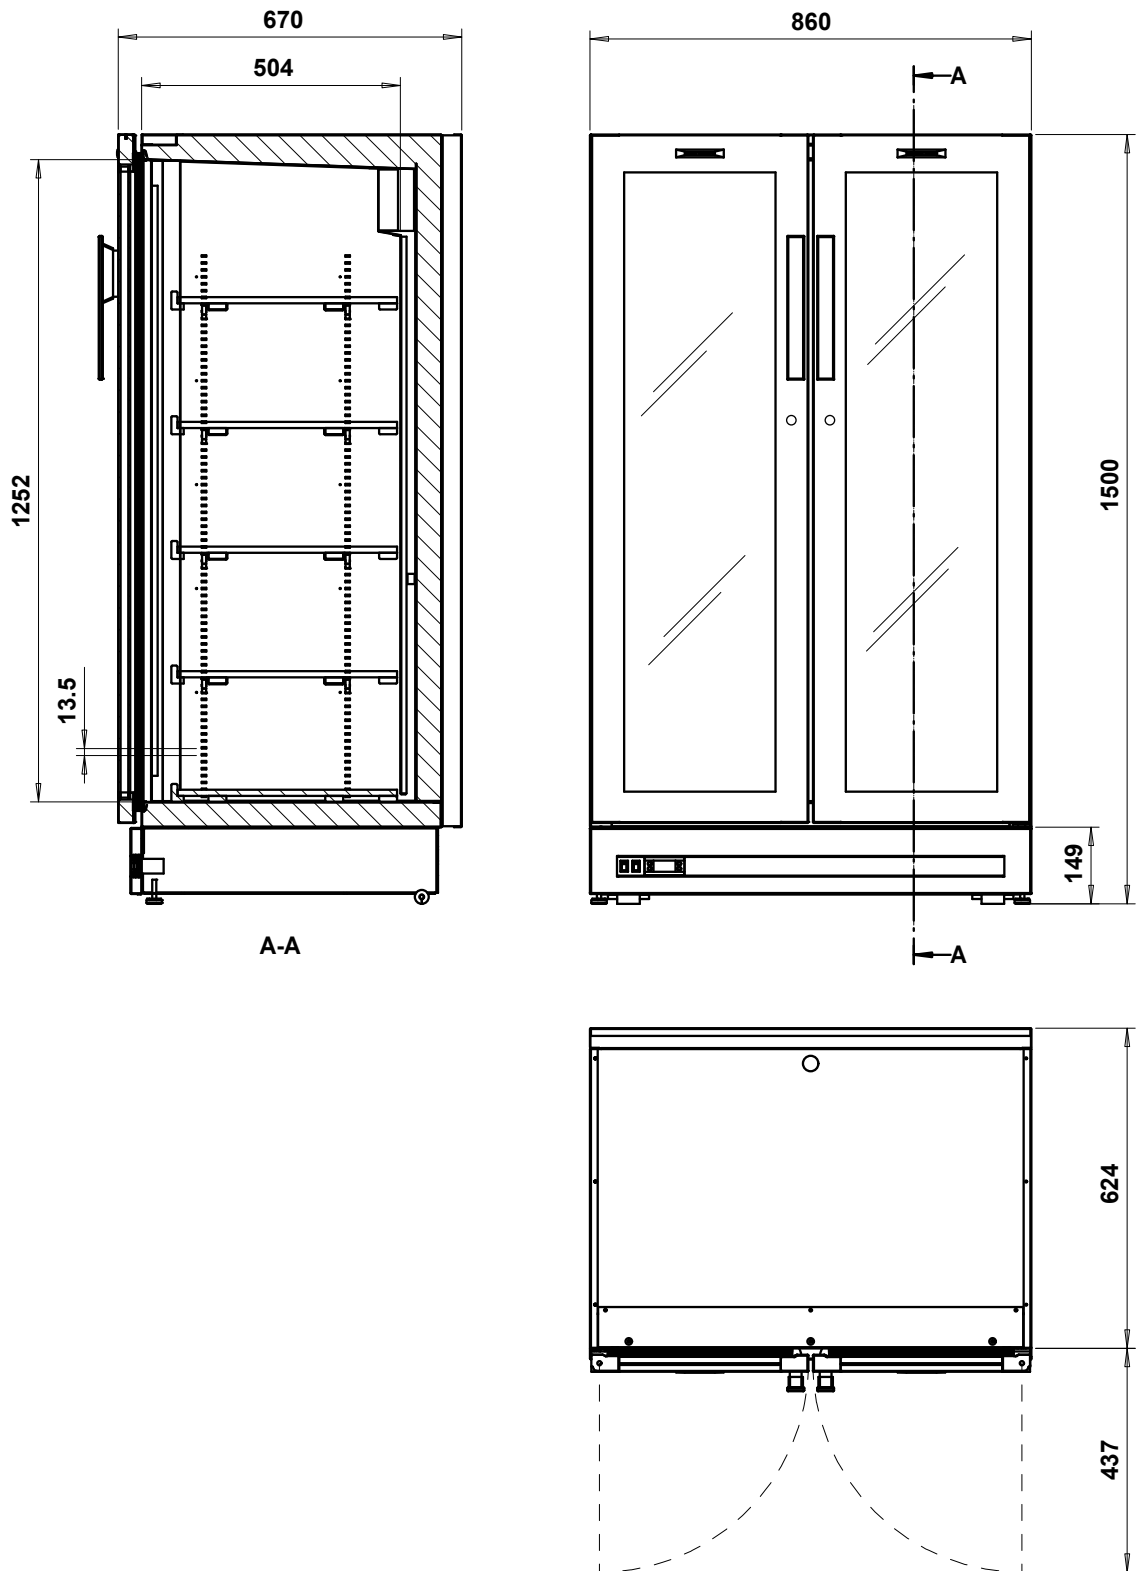

KK7523DIM


### Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm



| Tekniset tiedot   | VLK 86              |
|---|---------------------|
| Mitat (L x S x K mm)  | 860 x 670 x 2060    |
| Lämpötilan säätöalue  | +4...+18 °C         |
| Netto tilavuus litroina   | 690                 |
| Netto tilavuus 0,75 l pulloina  | 150                 |
| Netto tilavuus 0,33 l pulloina tai tölkkeinä  | 583                 |
| Netto paino (kg)  | 175                 |
| Sähköliitäntä (V/Hz/W)  | 230/50-60/265       |
| Energiakulutus (kWh/vrk)  | 2,9                 |
| Energialuokitus *   | C                   |
| Sulatus   | Automaatti          |
| Tärinävaimennettu kompressori   | Kyllä               |
| Kylmäaine   | R600a               |
| Höyrystintyyppi   | Levyhöyrystin       |
| Lauhdutintyyppi   | Lankalauhdutin      |
| Runko ja ovikehys   | Musta<br>RAL9005    |
| Sisäpinta<br>(sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)                                    | Harmaa<br>RAL9006   |
| Vedin   | Alumiini<br>RAL9007 |
| Puuhyllyt (kpl):<br>vakiomäärä<br>maksimi   | 5 + 1<br>8 + 1      |
| Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla                                      | Kyllä               |
| LED valonauhat pystysivulla, 4000K, häikäisysuojattu  | Kyllä               |
| Led-valojen palamis aika (h)  | 50 000              |
| 2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä<br>(helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana) | Kyllä               |
| Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta  | Kyllä               |
| Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana   | Kyllä               |
| Lukko lisävarusteena  | Kyllä               |

\* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

### Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm

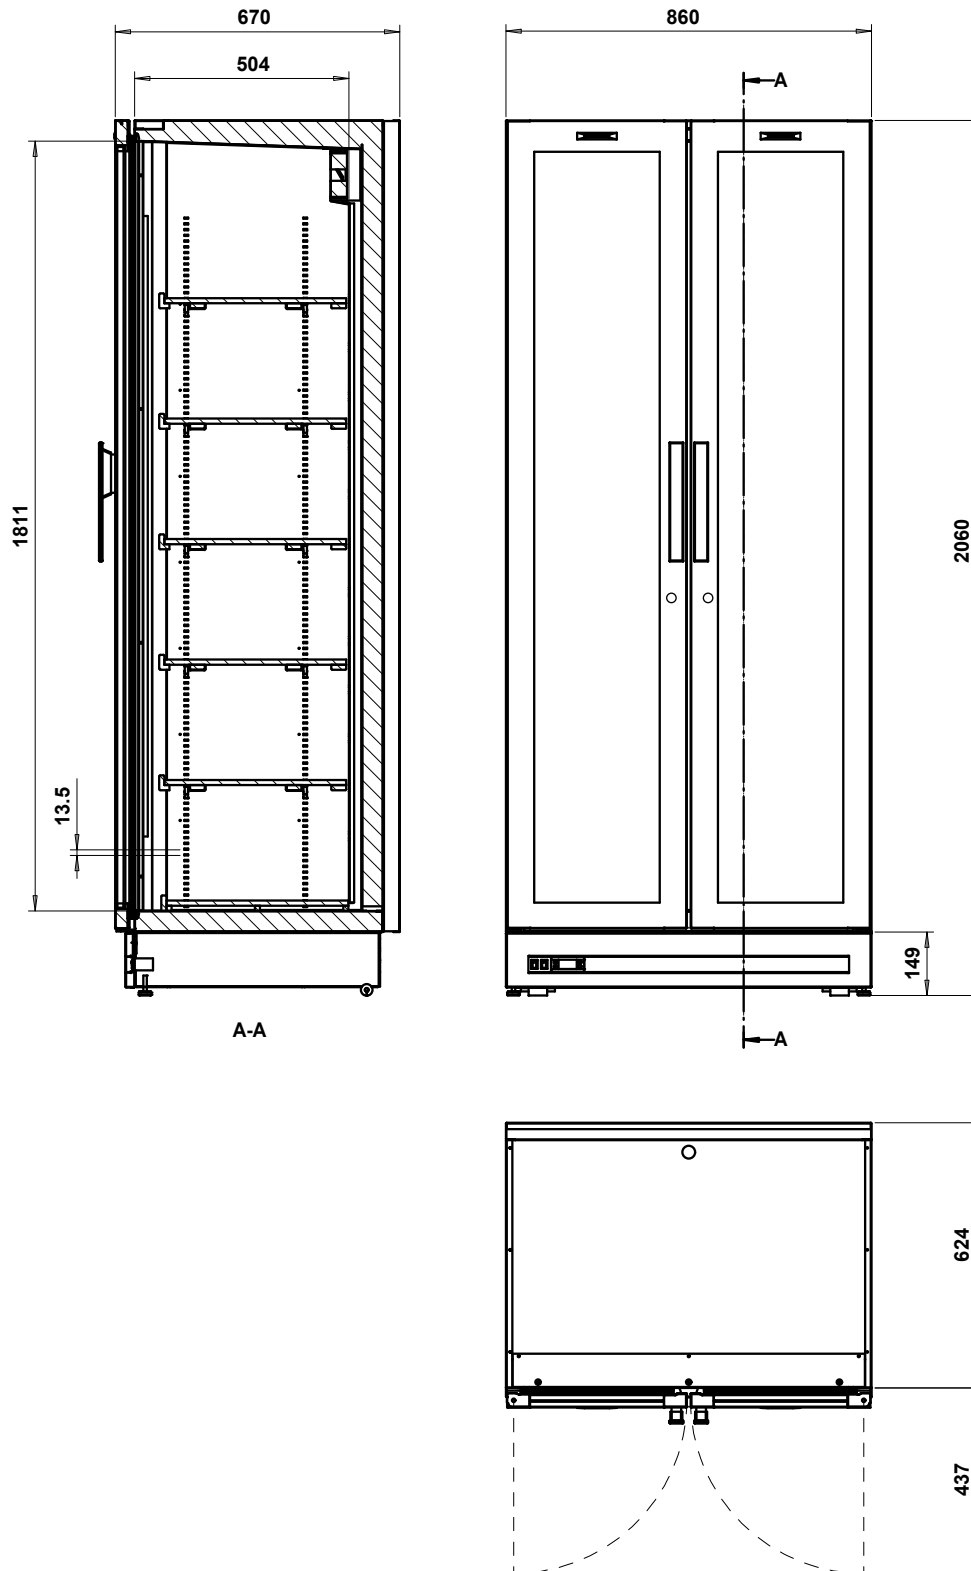

KK7522DIM

# FESTIVO

Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

## **Suomen Kotikylmiö Oy**

Ravitie 3, FIN-15860 Hollola

Tel. +358 3 553 8600

festivo@festivo.fi

## **Festivo Huolto & varaosamyynti**

Ravitie 3, FIN-15860 Hollola

Tel. +358 3 553 8681

huolto@festivo.fi