

Tekniset tiedot 2021

Festivo viini- ja panimokaapit



FESTIVO

Tekniset tiedot

Viini- ja panimokaapit

Sisällysluettelo

Viinikaappi VLK 60	4
Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2	6
Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm	8
Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm	10



Lisätarvikkeet tuotetilauksen yhteydessä



Vakiopuuhyllä (voidaan kallistaa 10 asteen kulmaan) VLK 60 ja VLK 60-2

Vakiopuuhyllä (voidaan kallistaa 10 asteen kulmaan) VLM 86 ja VLK 86

Lukitus (lisähinta per lukko)

Takakanava VLM 86

Takakanava VLK 86

Tekniset tiedot

Viinikaapit

Viinikaappi VLK 60




Tekniset tiedot	VLK 60
Mitat (L x S x K mm)	595 x 670 x 2060
Lämpötilan säätöalue	+8...+18 °C
Nettotilavuus litroina	435
Nettotilavuus 0,75 l pulloina	150
Nettotilavuus 0,33 l pulloina tai tölkkeinä	371
Nettopaino (kg)	115
Sähköliitäntä (V/Hz/W)	230/50-60/165
Energiakulutus (kWh/vrk)	1,1
Energialuokitus *	C
Sulatus	Automaatti
Tärinävaimennettu kompressori	Kyllä
Kylmäaine	R600a
Höyrystintyyppi	Levyhöyrystin
Lauhdutintyyppi	Lankalauhdutin
Runko ja ovikehys	Musta RAL9005
Sisäpinta (sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)	Harmaa RAL9006
Vedin	Alumiini RAL9007
Puuhyllyt (kpl): vakiomäärä maksimi	4 + 1 11 + 1
Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla	Kyllä
LED valonauhat pystysivuille, 4000K, häikäisysuojattu	Kyllä
Led-valojen palamisaika (h)	50 000
2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä (helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana)	Kyllä
Kaappien kätsisyys oikea/vasen	Kyllä
Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta	Kyllä
Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana	Kyllä
Lukko lisävarusteena	Kyllä

* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

Tekniset tiedot

Viinikaapit

Viinikaappi VLK 60

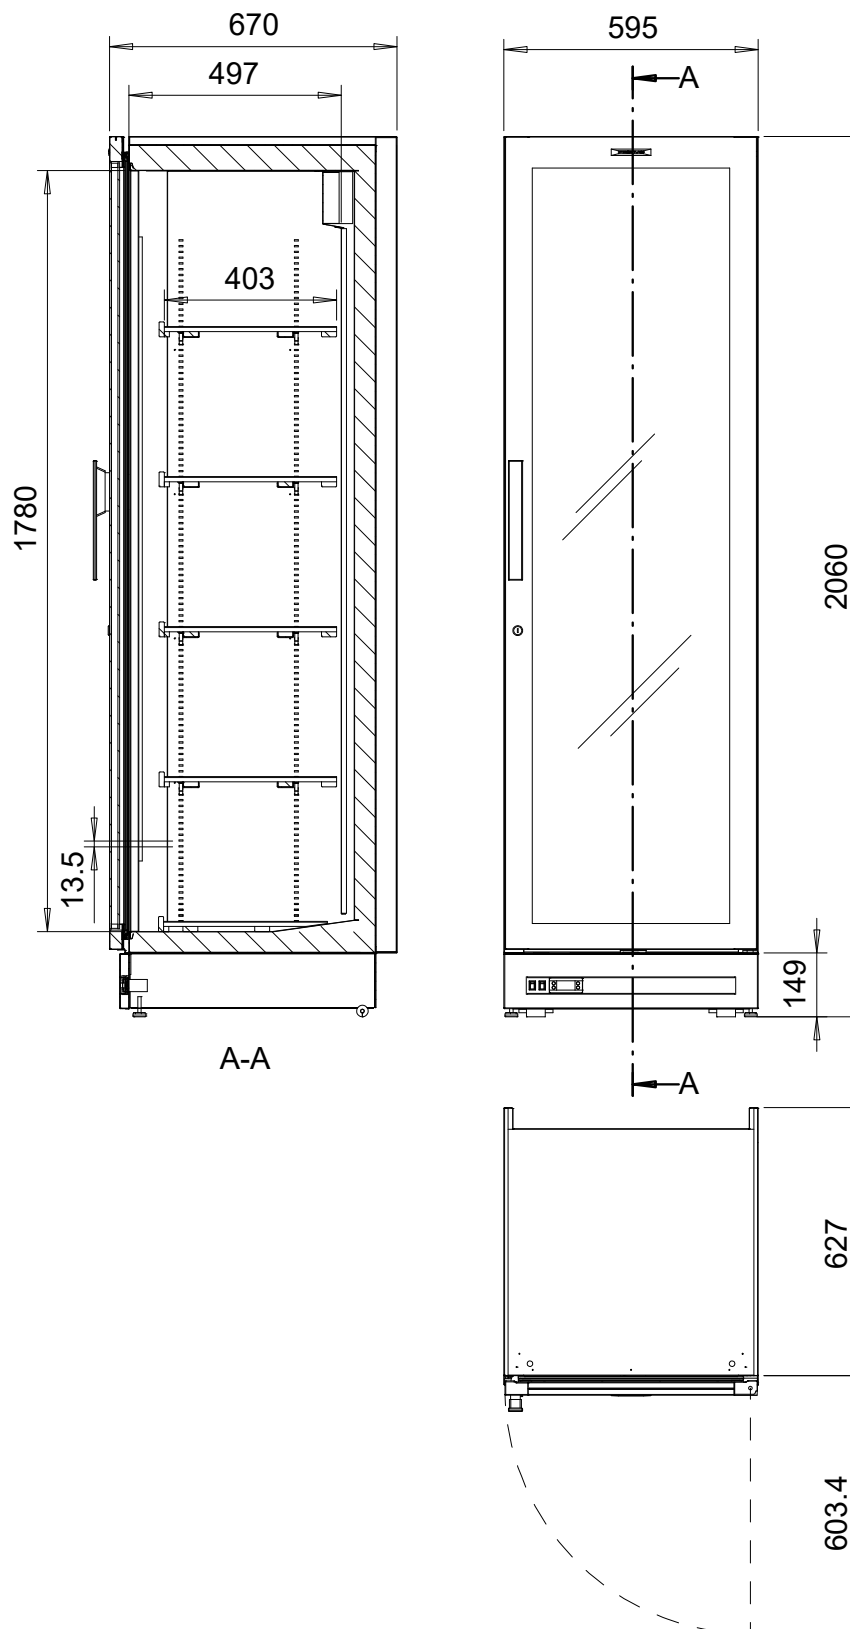

Tekniset tiedot

Viinikaapit

Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2




Tekniset tiedot	VLK 60-2
Mitat (L x S x K mm)	595 x 670 x 2060
Lämpötilan säätöalue Kaapin yläosan lämpötilaa ei voi säätää kylmemmäksi kuin alaosan lämpötilä. Yläosa on aina vähintään 4 °C lämpimämpi kuin alaosa.	Yläosa +5...+18 °C, Alaosa +2...+18 °C
Netttilavuus litroina	195 + 194
Netttilavuus 0,75 l pulloina	60 + 60
Netto ilavuus 0,33 l pulloina tai tölkeinä	168 + 168
Nettopaino (kg)	125
Sähköliitäntä (V/Hz/W)	230/50-60/195
Energiakulutus (kWh/vrk)	1,7
Energialuokitus *	C
Sulatus	Automaattinen
Tärinävaimennettu kompressori	Kyllä
Kylmäaine	R600a
Höyrystintyyppi	Lamellihöyrystin
Lauhdutintyyppi	Lankalauhdutin
Runko ja ovikehys	Musta RAL9005
Sisäpinta (sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)	Harmaa RAL9006
Vedin	Alumiini RAL9007
Puuhyllyt (kpl): vakiomäärä (yläosa/alaosa) maksimi (yläosa/alaosa)	1 + 1 / 1 + 1 3 + 1 / 3 + 1
Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla	Kyllä
LED valonauhat pystysivuille, 4000K, häikäisysojattu	Kyllä
Led-valojen palamisaika (h)	50 000
2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä (helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana)	Kyllä
Kaappien kätsisyys oikea/vasen	Kyllä
Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta	Kyllä
Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana	Kyllä
Lukko lisävarusteena	Kyllä

* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

Tekniset tiedot

Viinikaapit

Viini-/sahtikaappi, kaksiosainen VLK 60-2

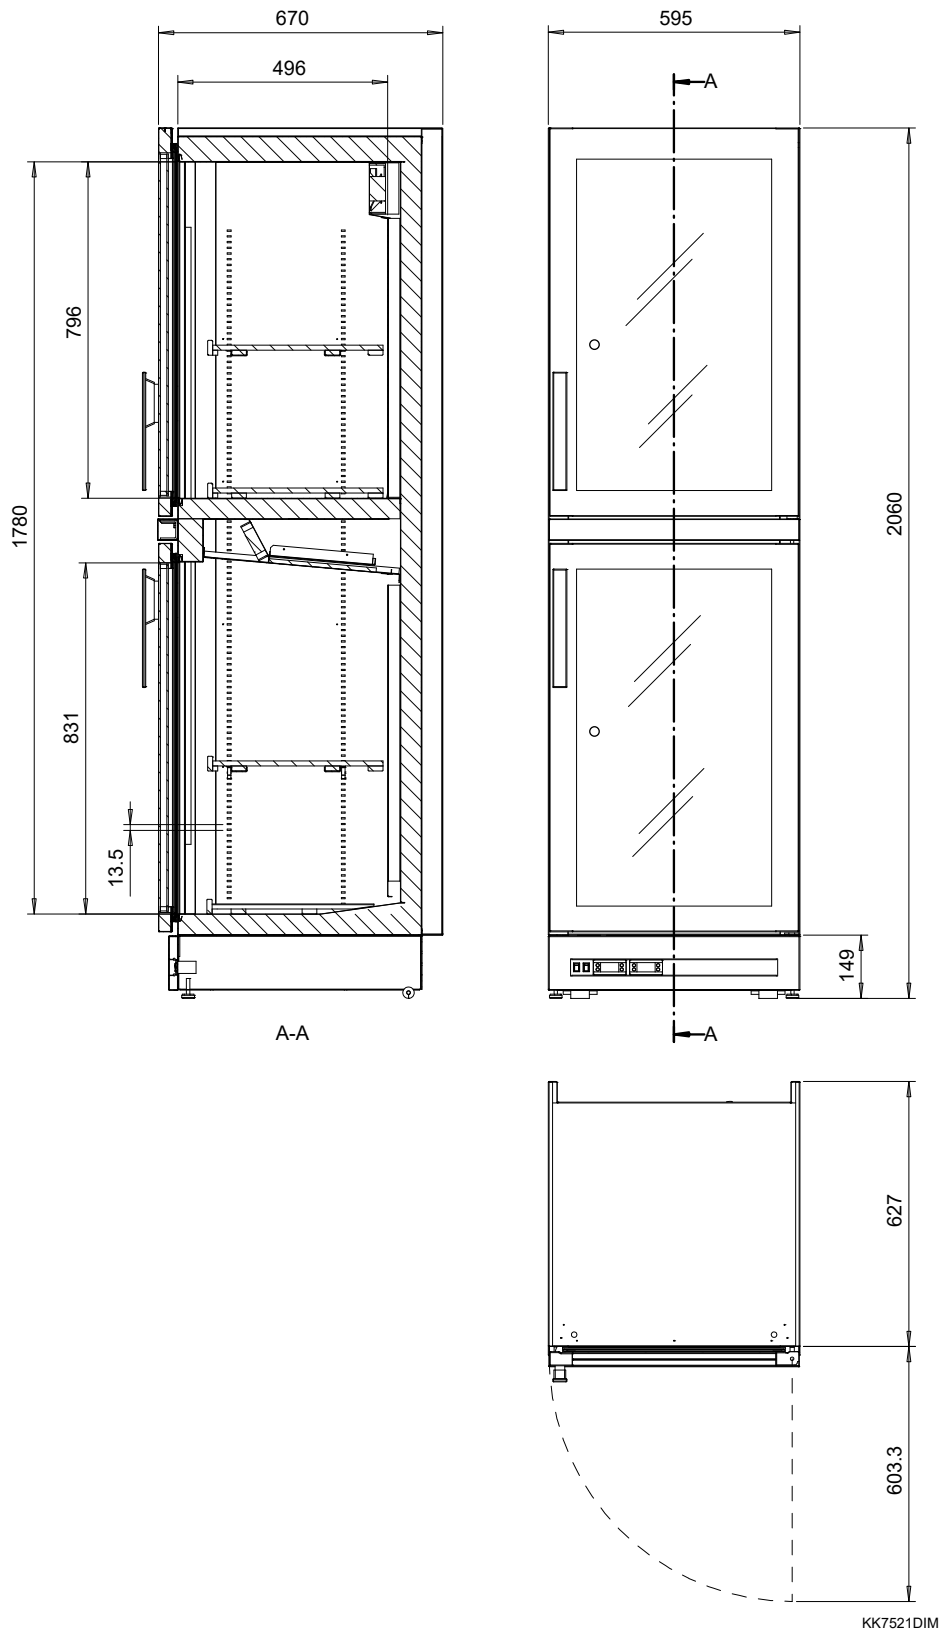

Tekniset tiedot

Panimokaapit

Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm





Tekniset tiedot	VLM 86
Mitat (L x S x K mm)	860 x 670 x 1500
Lämpötilan säätöalue	+4...+18 °C
Netto tilavuus litroina	466
Netto tilavuus 0,75 l pulloina	135
Netto tilavuus 0,33 l pulloina tai tölkkeinä	385
Netto paino (kg)	145
Sähköliitäntä (V/Hz/W)	230/50-60/245
Energiakulutus (kWh/vrk)	2,6
Energialuokitus *	C
Sulatus	Automaatti
Tärinävaimennettu kompressori	Kyllä
Kylmäaine	R600a
Höyrystintyyppi	Levyhöyrystin
Lauhdutintyyppi	Lankalauhdutin
Runko ja ovikehys	Musta RAL9005
Sisäpinta (sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)	harmaa RAL9006
Vedin	Alumiini RAL9007
Puuhyllyt (kpl): vakiomäärä maksimi	4+1 6+1
Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla	Kyllä
LED valonauhat pystysivuille, 4000K, häikäisysuojattu	Kyllä
Led-valojen palamis aika (h)	50 000
2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä (helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana)	Kyllä
Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta	Kyllä
Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana	Kyllä
Lukko lisävarusteena	Kyllä

* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

Tekniset tiedot

Panimokaapit

Panimokaappi VLM 86, korkeus 1500 mm

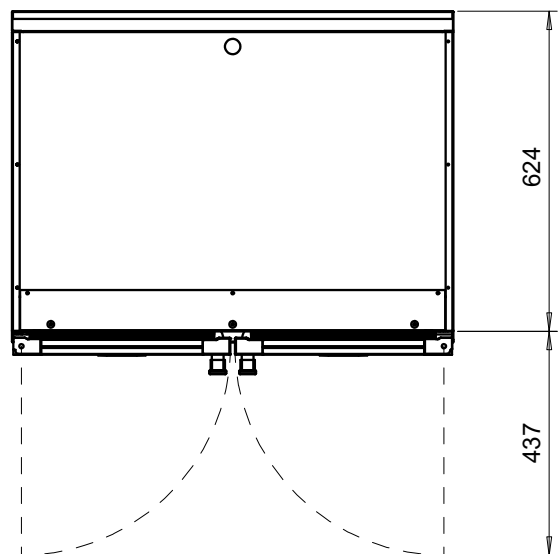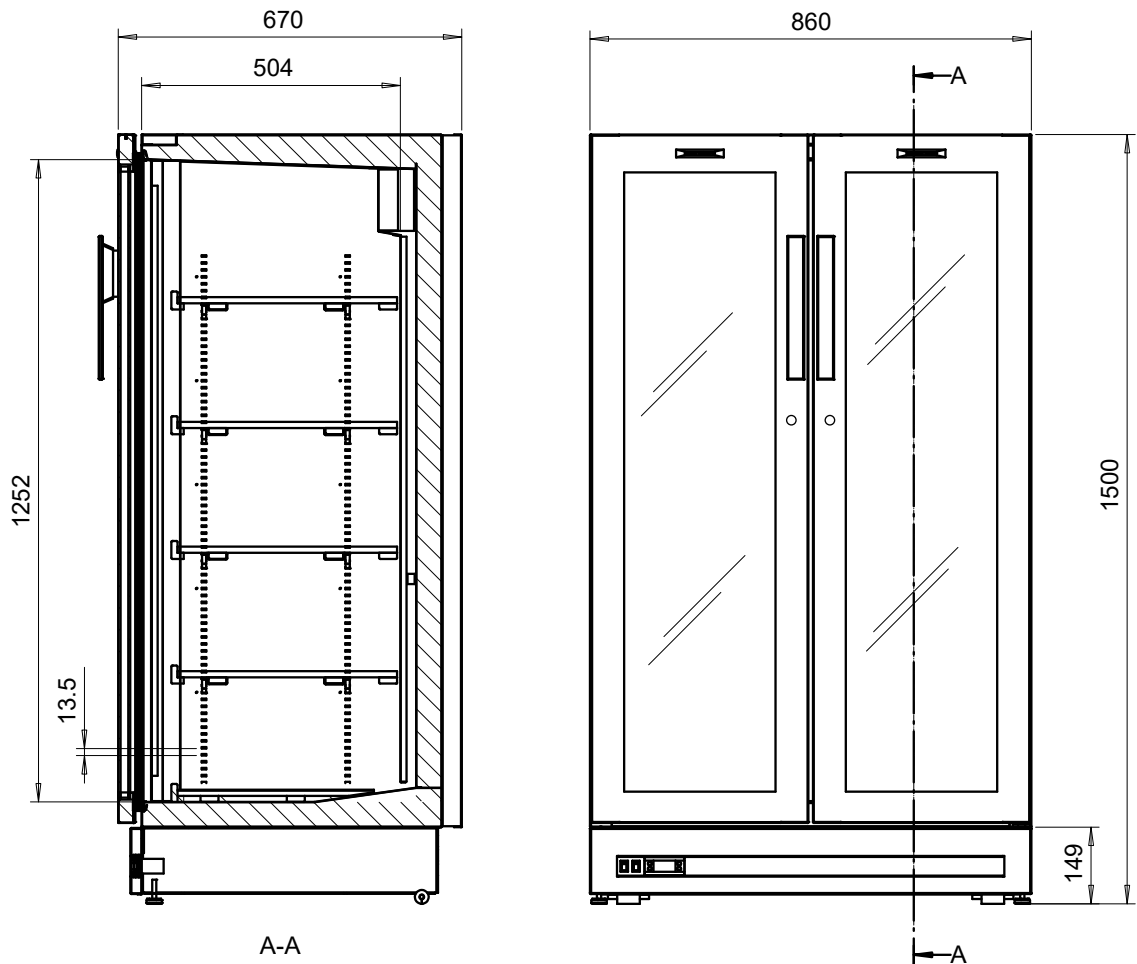

KK7523DIM

Tekniset tiedot

Panimokaapit

Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm




Tekniset tiedot	VLK 86
Mitat (L x S x K mm)	860 x 670 x 2060
Lämpötilan säätöalue	+4...+18 °C
Netto tilavuus litroina	690
Netto tilavuus 0,75 l pulloina	150
Netto tilavuus 0,33 l pulloina tai tölkkeinä	583
Netto paino (kg)	175
Sähköliitäntä (V/Hz/W)	230/50-60/265
Energiakulutus (kWh/vrk)	2,9
Energialuokitus *	C
Sulatus	Automaatti
Tärinävaimennettu kompressori	Kyllä
Kylmäaine	R600a
Höyrystintyyppi	Levyhöyrystin
Lauhdutintyyppi	Lankalauhdutin
Runko ja ovikehys	Musta RAL9005
Sisäpinta (sinkitty, pulverimaalattu, ei muovisia sisäosia)	Harmaa RAL9006
Vedin	Alumiini RAL9007
Puuhyllyt (kpl): vakiomäärä maksimi	5 + 1 8 + 1
Kirkas lasiovi, UV-suojattu, karkaistu, sirpalesuojakalvolla	Kyllä
LED valonauhat pystysivulla, 4000K, häikäisysuojattu	Kyllä
Led-valojen palamis aika (h)	50 000
2 kpl säätöjalkoja, 2 kpl pyöriä (helpottaa tuotteen liikuteltavuutta esim. siivouksen aikana)	Kyllä
Itsestään sulkeutuva ovi, 45 asteen kulmasta	Kyllä
Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa täytön aikana	Kyllä
Lukko lisävarusteena	Kyllä

* Myymäläkaluste, ei energialuokitusstandardia. Luokitus perustuu arvioon. Standardeissa SFS-EN ISO 15502 (kotitalouslaitteet) tai EN 16825 (suurtalouslaitteet) ei ole määritelty juomakaappien energian kulutusmittausta tai niiden energiakulutusluokkaa.

Tekniset tiedot

Panimokaapit

Panimokaappi VLK 86, korkeus 2060 mm

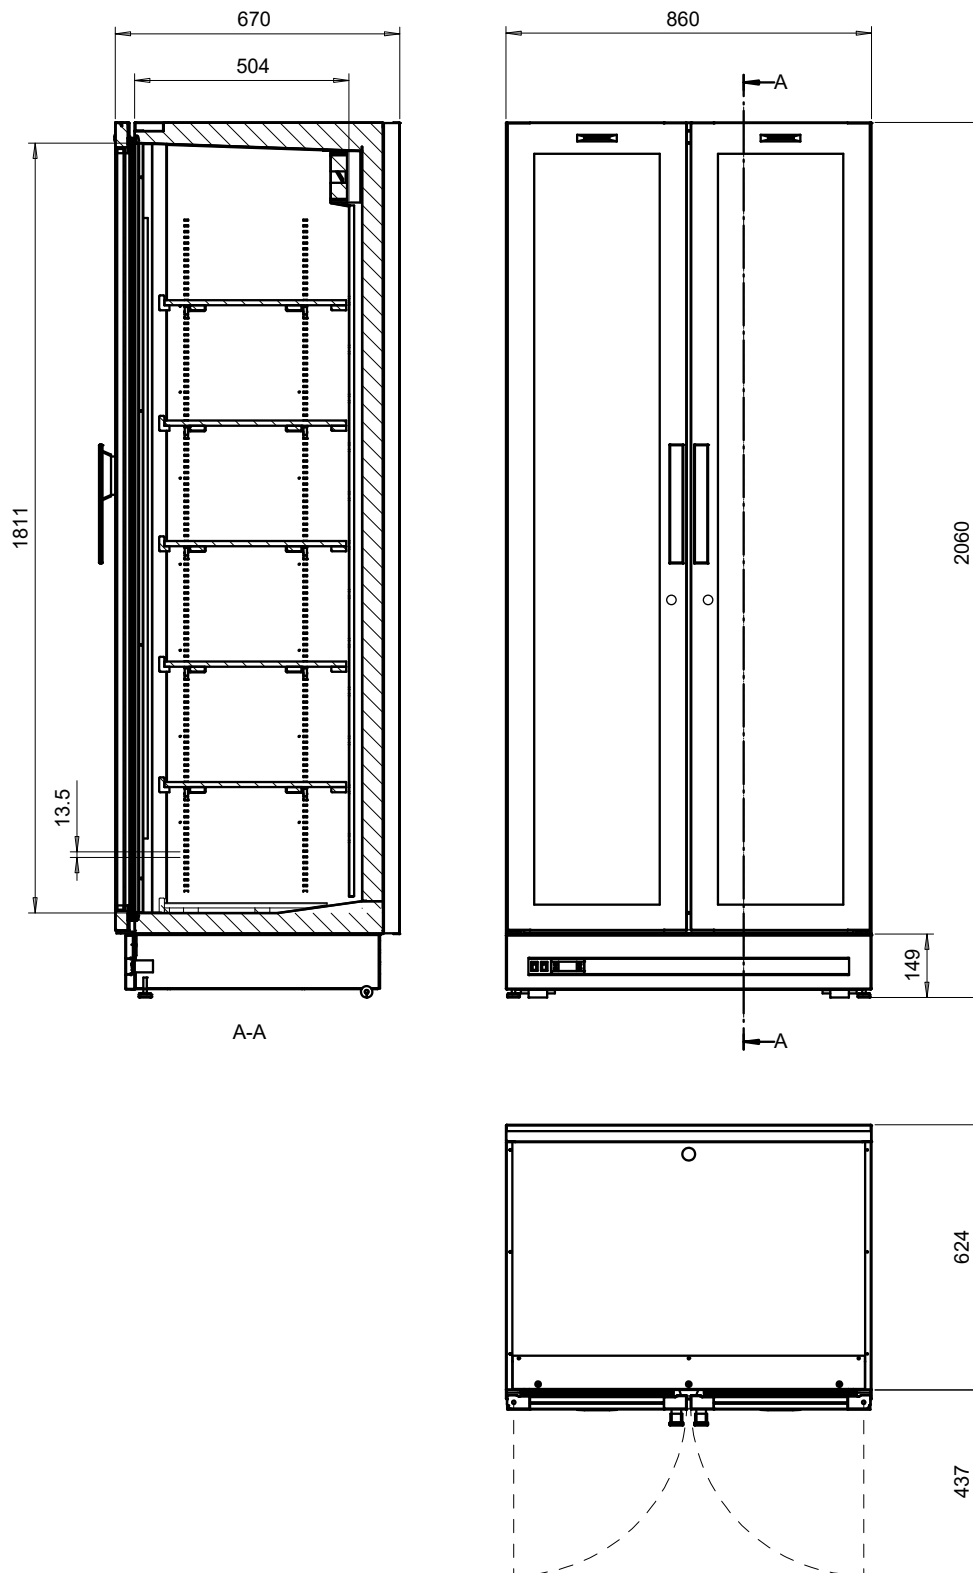

KK7522DIM

FESTIVO

Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

Suomen Kotikylmiö Oy

Ravitie 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8600
festivo@festivo.fi

Festivo Huolto & varaosamyynti

Keskikankaantie 17, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8681
huolto@festivo.fi